




TECHNICKÝ POPIS

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ

Mřížové panely s prohýbem **VEGA B** a **VEGA B Light** patří k systému mřížových panelových oplocení. Panely se mohou montovat na čtyřech druzích sloupků: **Gamma** - řešení zpracované Firmou WIŚNIEWSKI a **Alfa**, **Beta** a **Omega**.

Panel **VEGA B** je vyrobený z ocelových tyčí svařovaných s průměrem 5 mm, a panel **VEGA B Light** z tyčí s průměrem 4 mm.

Může být využíván při oplocení parků, budov veřejné správy, supermarketů, továren, sportovních objektů a rovněž soukromých pozemků.

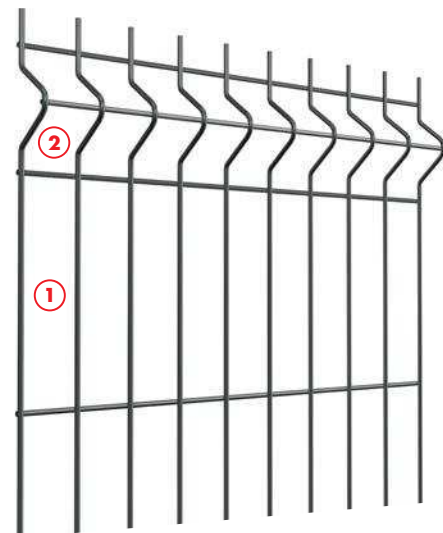



WIŚNIEWSKI

SYSTÉMY MONTÁŽE



Systém ALFA

na sloupcích s průřezem 60 x 40 mm s montážními otvory.
Panely se montují s využitím úchytok a šroubů z nerezavé oceli. Při tomto systému montáže musí být panel vhodně ohnutý.



Systém BETA

na sloupcích s průřezem 60 x 40 mm s montážními otvory.
Panely se připevňují s při využití hákových šroubů a trhacích matic. Při spojování panelů mimo sloupek se používají spony.



Systém GAMMA


na sloupcích ve tvaru I s průřezem 65 x 42 mm s montážními otvory.
Sloupky jsou vyrobené z dvojitého ocelového plechu. Díky speciálnímu tvaru sloupku je připevnění panelů zvenčí neviditelné.



Systém OMEGA

na sloupcích s průřezem 60 x 40 mm.
Aby se mohlo montovat k bokům sloupku, je potřebné využít dvoudílné objímky, spojené pomocí nerezavějících šroubů s trhacími maticemi.

Sestavení výšky VEGA B, VEGA B Light

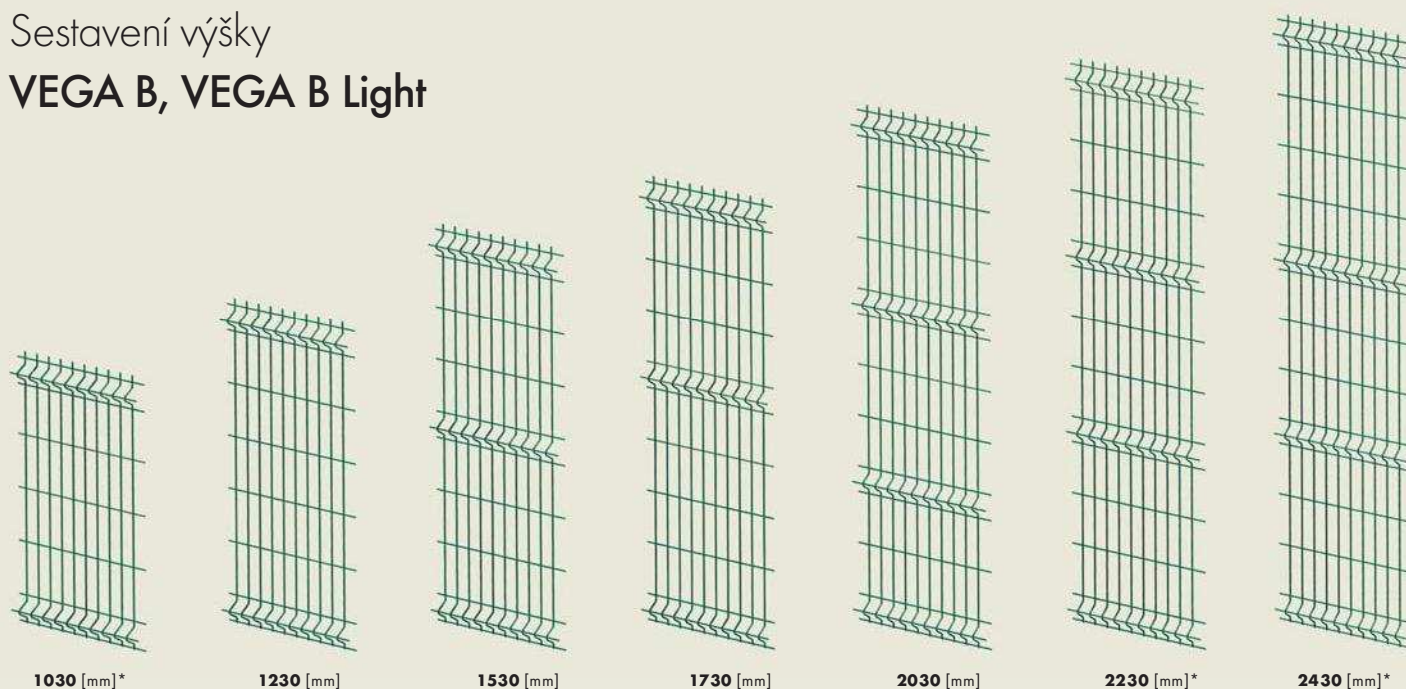

* netýká se panelů VEGA B Light

Druh panelu	Průměr tyči [mm]	Rozměr jednoduchých ok [mm] ^①	Rozměr malých ok [mm] ^②	Šířka panelu [mm]	Antikoroziní zabezpečení	Barvy
VEGA B	5	50 x 200	50 x 50	2500	■ zinkování ■ zinkování + polyesterový povlak	■ standardní ■ jiné z palety RAL
VEGA B Light	4					

① - jednoduché oko, ② - malé oko