

Tempofor®

SYSTÉM OPLOCENÍ PRO
DOČASNOU OCHRANU
A USMĚRNĚNÍ OSOB,
DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
A ZBOŽÍ.

Výhody

Kvalita a trvanlivost


Panely jsou vyrobeny z předgalvanizovaných materiálů pro dlouhodobou ochranu proti korozi za každých povětrnostních podmínek. Trubky jsou svařované 360° a každý drát je individuálně přivařen k rámu.

Flexibilita

Široký sortiment panelů a příslušenství umožňuje řešení pro jakoukoliv dočasnou bezpečnostní potřebu. Různé spojovací systémy a logistické možnosti nabízejí pružnost v dopravě a instalaci.

Služby

Rozsáhlá evropská síť prodejců nabízí kvalitní a rychlou službu jak pro nákup, tak i pro nájem mobilního oplocení.

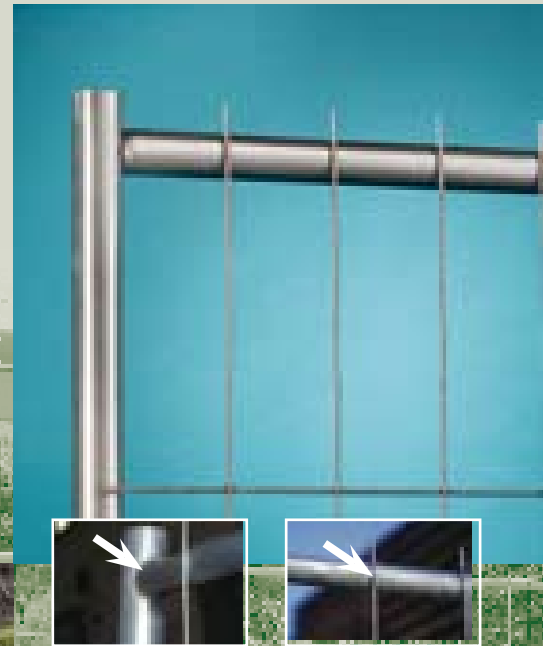

Oplocení: sortiment výrobků F a 3D

F1: standardní panel mobilního oplocení s výškou 1,2 m

F2: standardní panel mobilního oplocení

F3: standardní panel mobilního oplocení s přídatnou horizontální trubkou pro vyšší pevnost

F2 Super: panel mobilního oplocení se zesílenými horizontálními trubkami v síti, ideální pro použití v těžkých podmínkách, např. pro pronájem.

3D a 3D Super: Standardní panel mobilního oplocení se sítí s dvojitým profilem (zesílené dráty na 3D Super).

Vedení: sortiment výrobků C pro usměrnění davu.

C1: Vodicí panel se zesílenou hornou vodicí trubkou pro usměrnění davu.

C2: Znamá policejní bariéra pro usměrnění velkého davu, zvlášť vhodná pro sportovní akce.

Řízení dopravy: sortiment výrobků T

T2: Signalizační panel policejní bariéry s reflexními signalizačními pruhy pro bezpečnou kontrolu dopravy.

Ochrana: sortiment výrobků B

B2: Sleduje prevenci na staveništi nebo stavebních akcích, pro těžké použití, ocelové rámy galvanizované žárovým pozinkováním s profilovanými a potaženými ocelovými výplňovými deskami v různých barevných kombinacích (bílá, modrá, červená, žlutá), další barvy na objednávku. Kompatibilní se standardními panely mobilního oplocení a příslušenstvím. Použití podpěr je povinné.

Aplikace

Pro dočasnou ochranu a usměrnění osob, vozidel a zboží na staveništech a akcích, v dopravě a průmyslu.

Ochrana proti krádeži, nehodám a vandalismu.

Řízení davu a dopravy.


Protipohledová zábrana.

TYP F								
Typ	Popis	Rozměry D x V	Rozměr oka D x V	Průměr drátu		Průměr trubky		Hmotnost [kg]
				vodorovný	svislý	vodorovný	svislý	
F1	Standardní panel	3454* x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	12,5
	Doplňkový panel	2200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	9
	Vrata	1200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	6,5
F2	Standardní panel	3454* x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	18,5
	Dodatečný panel	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	13,5
	Vrata	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	9,5
F3	Standardní panel	3454* x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	20,5
	Doplňkový panel	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	15,5
	Vrata	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	10,5
F2 Super	Standardní panel	3454* x 2000	100 x 300	4,5	4	38,0 x 1,5	41,5 x 1,5	24

TYP 3D								
Typ	Popis	Rozměry D x V	Rozměr oka D x V	Průměr drátu		Průměr trubky		Hmotnost [kg]
				vodorovný	svislý	vodorovný	svislý	
3D	Standardní panel	3454* x 2000	100 x 225	4	—	3	40,0 x 1,2	15,5
3D Super	Standardní panel	3454* x 2000	90 x 225	4	6,8	3,6	41,5 x 1,5	18,5
	Doplňkový panel	2200 x 2000	90 x 225	4	6,8	3,6	41,5 x 1,5	14,5
	Vrata	1200 x 2000	90 x 225	4	6,8	3,6	41,5 x 1,5	9,5

TYP C a T PRO OHRAZOVÁNÍ NA PĚŠÍCH A JÍZDNÍCH KOMUNIKACÍCH								
Typ	Popis	Rozměry D x V	Rozměr oka D x V	Průměr drátu		Průměr trubky		Hmotnost [kg]
				vodorovný	svislý	vodorovný	svislý	
C1	Ohrazení proti davu	3454* x 1200	100 x 300	4	3,5	41,5 x 1,5	41,5 x 1,5	19,5
C2	Ohrazení proti davu	2460 x 1100	—	—	—	38,5 x 1,5	38,5 x 1,5	25,5
C3	Ohrazení pro policejní orgány	2088 x 1100	—	—	—	33,7 x 3,2	33,7 x 3,2	45,0
T2	Ohrazení na vozovce	2096 x 1030	72,5x250	4,3	4,3	25,0 x 1,5	42,4 x 1,5	25,5

TYP B						
Typ	Popis	Rozměry D x V	Vodorovné profily		Průměr trubky svislý	Hmotnost [kg]
			Vrchní část (2x D)	Spodní část		
B1	Standardní panel	2160 x 1200	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	29
B2	Standardní panel	2160 x 2072	61 x 35 x 1,5	61 x 40 x 1,5	41,5 x 1,6	39
B3	Standardní panel	2161 x 2072	62 x 35 x 1,5	62 x 40 x 1,5	41,5 x 1,7	36

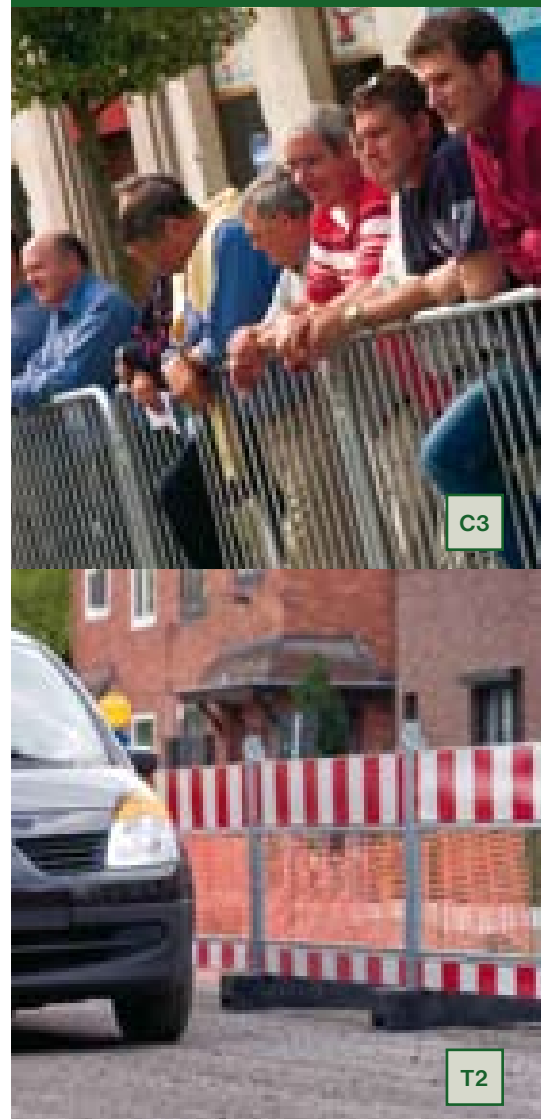

BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
47-246 Kotlarnia, ul. Dębowa 4
tel. +48 77 4062 200,
fax +48 77 4825 000

Obchodní zastoupení v CR:
info@betafence.cz

www.betafence.com

distributor: